



## ISOblow COMPACT

ISOblow-familiens „vidunderbarn“ fungerer med 230V strøm og dermed nem og problemfri ift. strøm. Et særlig udviklet agrigator, 2 kraftige 230V blæsere, en 5-delt airlock i en gennemtænkt konstruktion resulterer i en universal anvendelig indblæsningsmaskine. Isolering såsom cellulose, træfibre, glas- og stenuld kan nemt forarbejdes som løse og gennemstrømmende isoleringsmaterialer til løst udlagt og fast indblæst. Betjeningen af ISOblow COMPACT og reguleringen af luftmængden foretages via ISOCELL fjernbetjeningen. Materiale mængden kan reguleres via et materiale-spjæld. På grund af sin størrelse, høje kapacitet og luftydelse, brugerkomfort og ikke mindst det faktum, at arbejdet er muligt med enfaset strøm, kan ISOblow COMPACT anbefales til alt slags renoverings arbejde.

### ISOCELL TRÅDLØS FJERNBETJENING:

Regulering af luft og materiale mængde via trådløs fjernbetjening





## FORDELENE LIGGER LIGE FOR









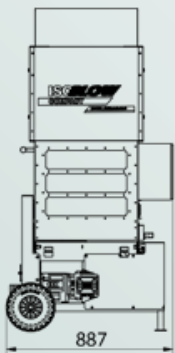






- Enfaset strøm er tilstrækkelig
- Brugervenlig
- Stor materialebeholder med to knivrækker og polycarbonat
- Nem påfyldning via påfyldningsklappen
- Materialebeholderen kan drejes og tages af
- Enkel oplukning af maskinen letter vedligeholdelse og
- Fejlafhjælpning
- Stabilt hakkeværk sørger for optimal løsgørelse
- 5-kammersluse med tætningslæber af slidstærkt gummi
- Ingen tryktab – beskedent slid
- 2 højtydende blæsere
- Kontraventil beskytter blæser mod tilbageløb
- Let betjening ved hjælp af fjernbetjening
- Materiale mængde regulerbar via slusespjæld
- Let at transportere
- Udsugning i kombination med ISOCELL-udsugningsbeholder mulig
- Mulighed for tilslutning af en forstærkerstation
- Nem vedligeholdelse



## ISOblow COMPACT

### TEKNISKE DATA



	890 x 660 x 1720 mm (AxBxC)
	160 kg
	325 l
	---
	---
	0,75 kW
	---
	---
	2 x 1,4 kW
	~ 3,55 kW
	350 mbar
	360 m <sup>3</sup> /h
	230 V / 50 HZ, 16A
	3" (76 mm)
	Regulering af luft og mængde via trådløs fjernbetjening

