



ISOblow PROFI

ISOblow PROFI er en ekstremt ydelses stærk indblæsnings maskine til installation af celluloseisolering, træfibre, glas- og stenuldsfibre. Isoleringsmaterialet løsriveres to gange: Første gang via fire store kniv rækker i materialebeholderen og anden gang via tre små kniv rækker umiddelbart over airlocken. En højtydende turbine sørger for en kraftig luftstrøm og er i øvrigt kendetegnet ved at have en lang levetid uden at kræve særlig meget vedligeholdelse. Betjeningen af ISOblow PROFI og reguleringen af materiale og luftmængde foretages via ISOCELL-fjernbetjeningen – praktisk og tidsbesparende.

ISOCELL TRÅDLØS FJERNBETJENING:

Regulering af luft og mængde via trådløs fjernbetjening


FORDELENE LIGGER LIGE FOR

- Stor materialebeholder med fire knivrækker
- Materialebeholderen fås med låg for at modvirke støv
- Nem påfyldning via påfyldningsklapper
- Materialebeholderen kan tages af
- 5-kammersluse med tætningslæber af slidstærkt gummi
- Ingen tryktab – beskedent slid
- VTG-turbine med 5 trin – derved meget kraftig luftstrøm og støjsvag
- Kontraventil beskytter turbinen mod tilbageløb
- Let betjening ved hjælp af fjernbetjening
- Materiale mængde kan reguleres via: Elektronisk materialespjæld og sluseomdrejningstal (ved hjælp af fjernstyring eller drejeknap på kontaktskab efter eget valg)
- Hakkeværkets omdrejningstal kan reguleres på kontaktskabet
- 4 frekvensomformere garanterer et maksimum af sikkerhed, fleksibilitet og brugerkomfort
- Mulighed for tilslutning af en forstærkerstation
- Sluseudluftning
- Transport v.h.a. løftevogn
- Kan løftes fra alle 4 sider
- Stærkstrøm 400 V – konstant høj ydelse
- Udsugning i kombination med ISOCELL-udsugningsbeholder mulig
- Enkel vedligeholdelse p.g.a. brugervenlig konstruktion
- Sikringsringe til fastgøring af maskinen



ISOblow PROFI

TEKNISKE DATA

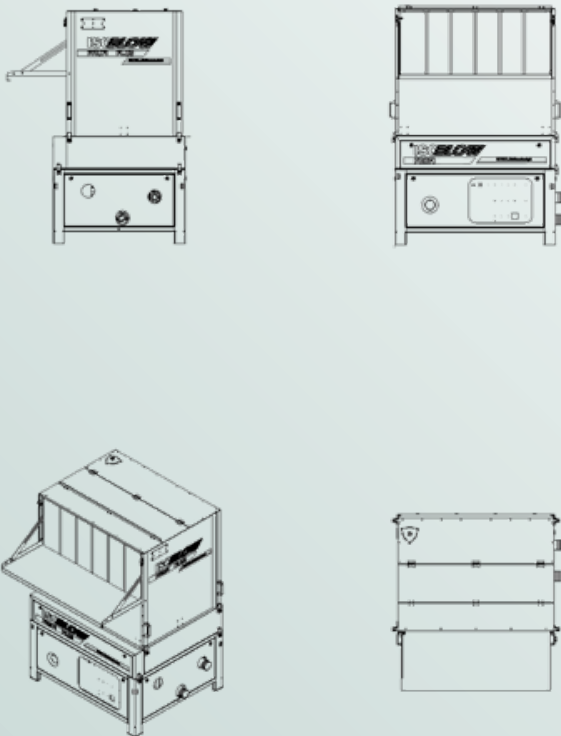

	1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)
	460 kg
	1191 l
	1,1 kW
	1,1 kW

	0,55 kW
	6 kW

	8,75 kW
	480 mbar
	400 m³/h
	400 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)
	Regulering af luft og mængde via trådløs fjernbetjening

