



ISOblow STANDARD

ISOblow STANDARD er en meget kraftfuld indblæsningsmaskine til indblæsning af celluloseisolering samt andet godkendt isoleringsgranulat. Fyldningen udføres via åbning i front. To knivrækker i det nederste område af tragten, sikrer en god løsning af cellulosen. Hos ISOblow STANDARD betjenes både materialet og luftmængden via en ISOCELL fjernbetjening. Dette muliggør en jævn leveringshastighed selv med små isoleringstykkelser. To gummi hjul og en optimal vægtfordeling muliggør en nem transport (en person er tilstrækkelig!)

ISOCELL TRÅDLØS FJERNBETJENING:

Luft- og mængdemængdekontrol via fjernbetjening


FORDELENE LIGGER LIGE FOR

- Stor tragt med to knivrækker
- Nem påfyldning gennem åbning i front
- låget er aftageligt
- 6-kammer sluse med slidbestandige gummitætningslæber.
- Ingen tryktab – lavt slid.
- Kontraventiler beskytter blæserne fra modtryk
- Nem betjening via fjernbetjening
- Materiale mængden er justerbar via fjernbetjening
- Nem kontrol af materiale og luftmængde via frekvensomformer
- Luftsluseventilation
- Store hjul med luft gør den let at transportere
- 2x 230 V
- Tre blæsere der kan styres individuelt
- Udsugning i kombination med ISOCELL-udsugningstrømle muligt
- En forstærkerstation kan tilsluttes for at øge luftproduktionen



ISOblow STANDARD

TEKNISKE DATA

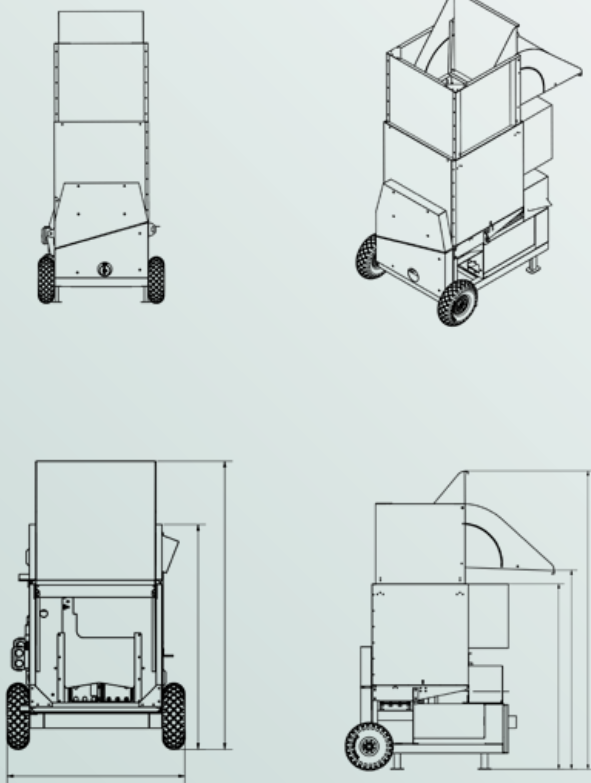

	1090 x 810 x 1870 mm (AxBxC)
	250 kg

	0,75 kW
	1,1 kW

	3 x 1,7 kW
	6,95 kW
	350 mbar
	570 m³/h
	2 x 230 V / 50 Hz, 16 A
	3" (76 mm)



11_2022